



indigo^off

ACOUSTIC CEILING

PLAFÓN ACÚSTICO

technical specs
especificación técnica

PRODUCT / PRODUCTO	ACOUSTIC PANEL
COMPOSITION / COMPOSICIÓN	100% PET
DIMENSIONS / DIMENSIONES	10"X 47.2" / 10" X 94"
THICKNESS / ESPESOR	3/8" (9 mm) / 1/2" (12 mm)
STANDARD COLORS / COLORES ESTÁNDAR	18 colors
FIRE RETARDANT / RETARDANTE AL FUEGO	Class A / ASTM E84
ACOUSTIC ABSORPTION / ABSORCIÓN ACÚSTICA	NRC 0.65 - 0.95

STANDARD COLORS

COLORES ESTÁNDAR



RED




CHERRY




ORANGE



CITRUS



GREEN



FOREST GREEN



MOKA



IVORY




WHITE




PEACH




VIOLET



NAVY BLUE



BLUE




TEAL



DEEP BLUE



BLACK




OXFORD




SOFT GREY

HOLDING SYSTEM COLORS

COLORES DEL SISTEMA DE SUJECCIÓN



BLACK




OXFORD



GREY




IVORY




WHITE



DIMENSIONS
DIMENSIONES

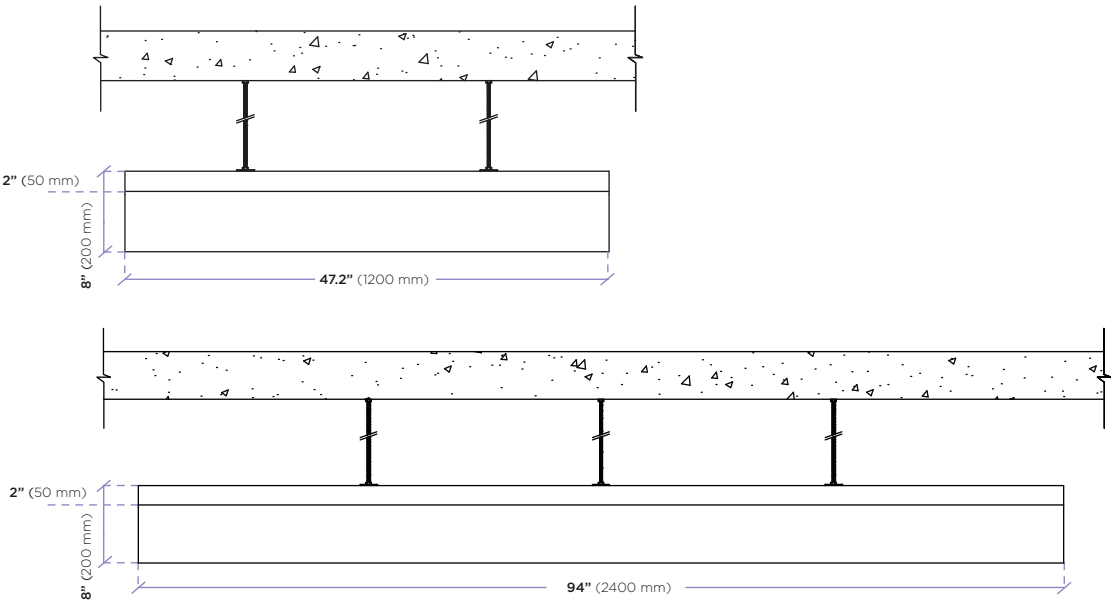

ISOMETRIC
ISOMÉTRICO

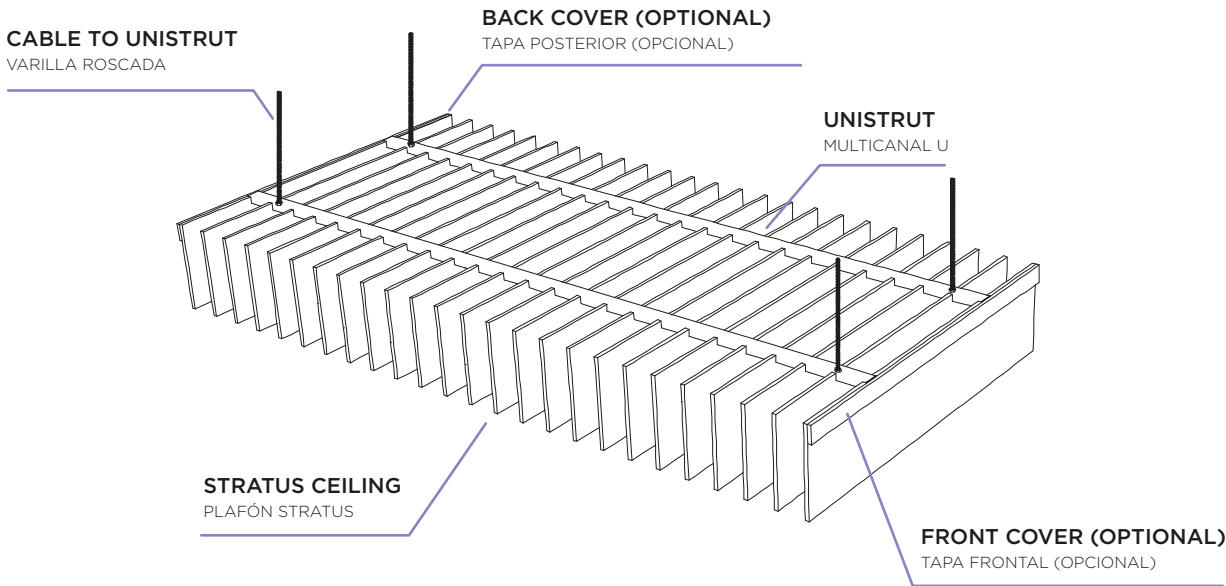

BAFFLE SEPARATIONS


SEPARACIONES DE BAFFLE



CABLE TO UNISTRUT

VARILLA ROSCADA


UNISTRUT
MULTICANAL U

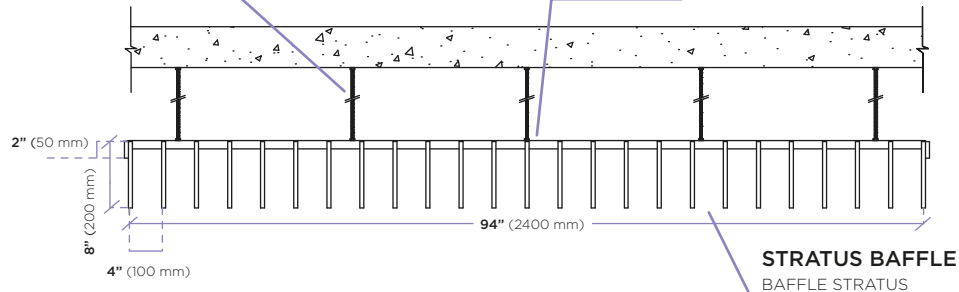

CABLE TO UNISTRUT

VARILLA ROSCADA


UNISTRUT
MULTICANAL U

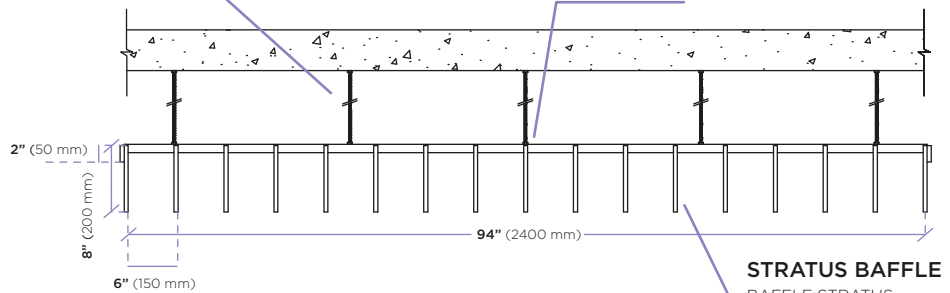

CABLE TO UNISTRUT

VARILLA ROSCADA

UNISTRUT
MULTICANAL U

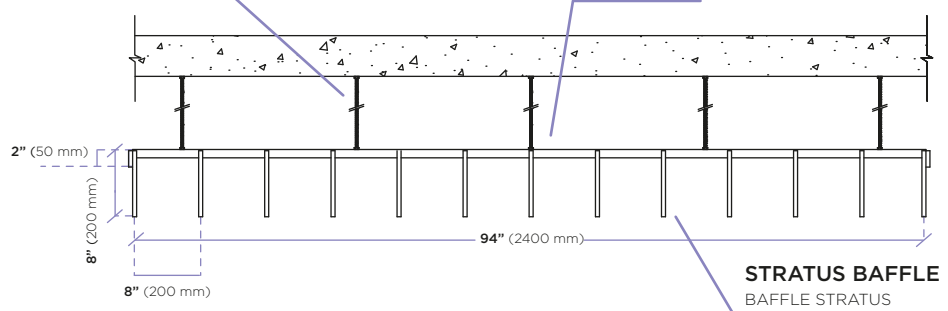

NOTE: THE MEASUREMENTS REPORTED IN THIS TECHNICAL SHEET ARE STANDARDIZED AND EXPRESSED IN INCHES (") AND MILLIMETERS (MM), HOWEVER THESE MAY VARY ACCORDING TO PROJECT.

NOTA: LAS MEDIDAS SEÑALADAS EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁN ESTANDARIZADAS Y EXPRESADAS EN PULGADAS (") Y MILÍMETROS (MM), SIN EMBARGO ESTAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A UN PROYECTO ESPECÍFICO.



The new way to look up